



ANEXO I – CURVA DE TRACTOBOMBAS

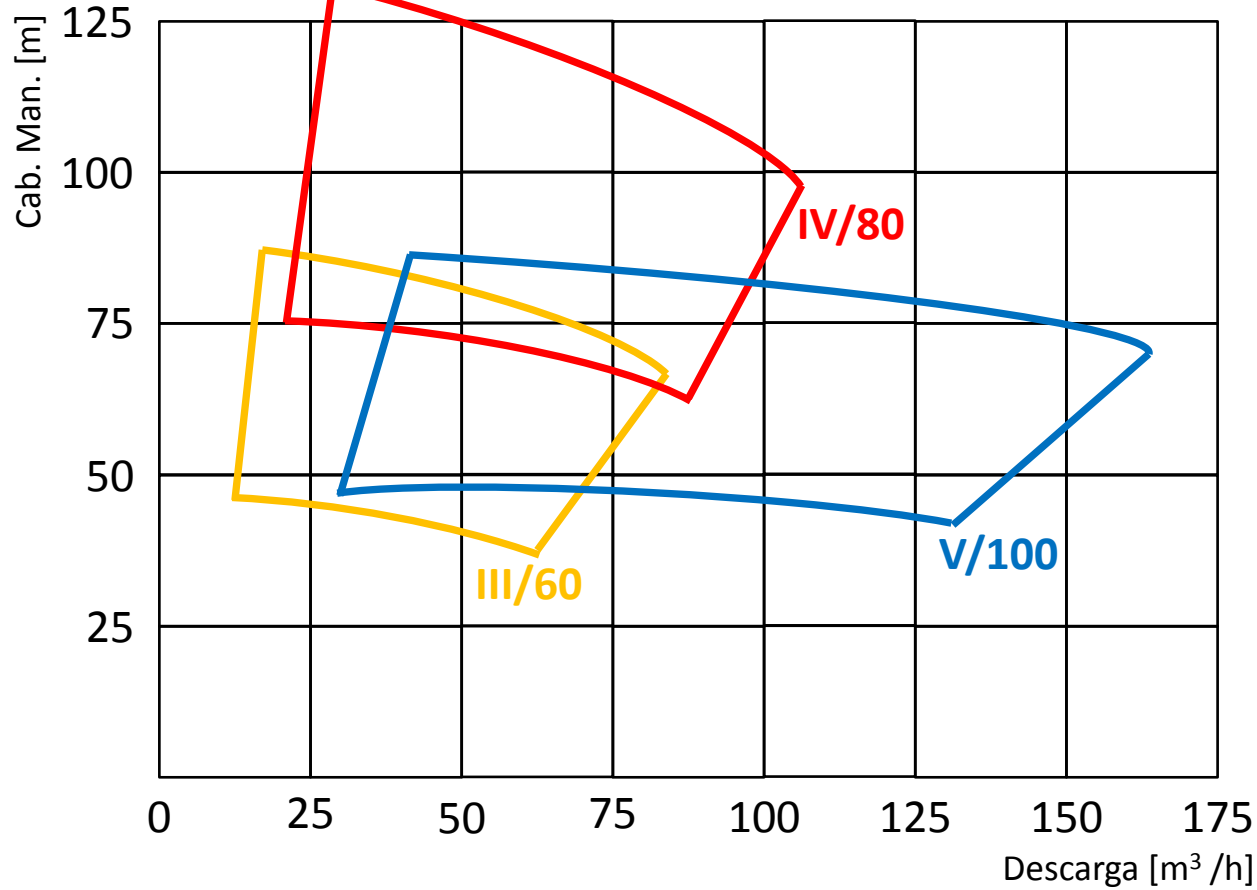

Cabeceras manométricas y capacidades:

El límite superior de las características se corresponde con la máx. velocidad de bombeo de 540 rpm.

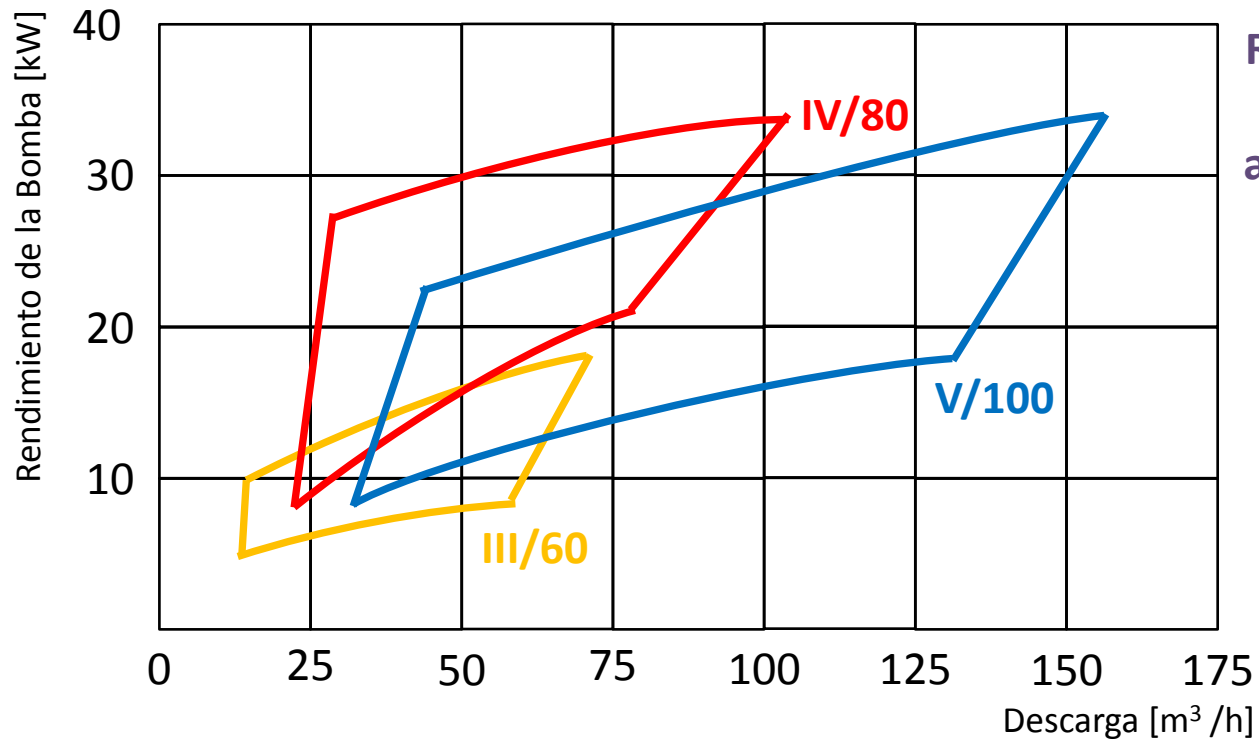

Requerimientos de entrada de alimentación de la bomba y capacidad:

La salida nominal del motor debe ser de 30 a 35° más alta que la entrada de potencia de la bomba requerida. El pto. de salida corresponde con la entrada de potencia de la bomba requerida.